

3,7W / 330lm / 3500K / Flood 60° /
50x50mm

64804


Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP44 | 100mA



| LED | 3500K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 3,7W | 3,7W | 3,7W |
| Strom | 410lm | 330lm | 330lm |
| Effizienz | 111lm/W | 89lm/W | 89lm/W |
| LOR | - | 80% | 80% |
| UGR | - | <22 | <22 |



Abstrahlwinkel
Flood 60°


Anwendung



Gewicht
0.08Kg



45x45

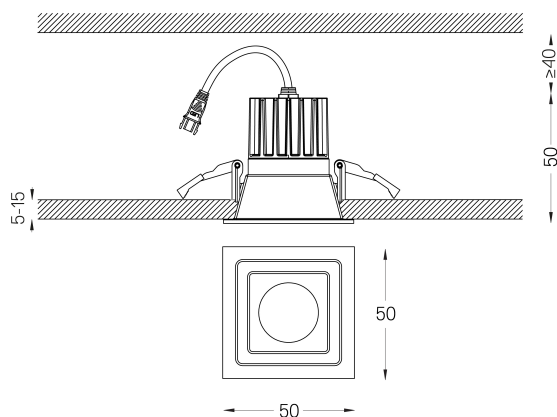

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Die 5-Jahres-Garantie gilt nur, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung BXRH-35G1000-B-83