

3,7W / 335lm / 4000K / Medium 26° /
50x50mm


64805



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP44 | 100mA


| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 3,7W | 3,7W |
| Strom | | 415lm | 335lm |
| Effizienz | | 112lm/W | 91lm/W |
| LOR | | - | 81% |
| UGR | | - | <13 |

Abstrahlwinkel
Medium 26°

Anwendung

Gewicht
0.08Kg

45x45

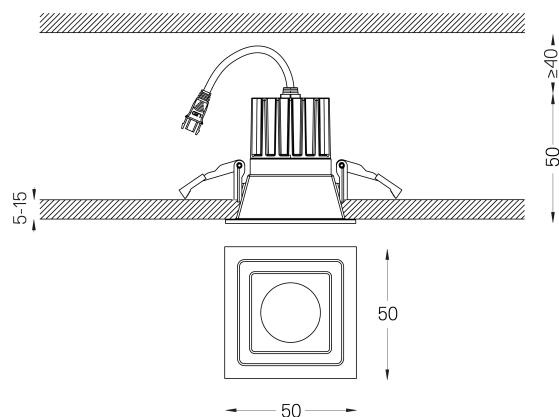

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59088 Driver On/Off [100mA]
138x30x21mm
59089 Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
59090 Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
59091 Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Die 5-Jahres-Garantie gilt nur, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung BXRH-40G1000-B-83