


3,7W / 300lm / 3000K / Flood 60° /  
50x50mm

64865

Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP65 | 100mA


LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,7W	3,7W	3,7W
Strom	395lm	300lm	300lm
Effizienz	107lm/W	81lm/W	81lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<22	<22

Abstrahlwinkel  
Flood 60°

Anwendung

Gewicht  
0.08Kg

45x45

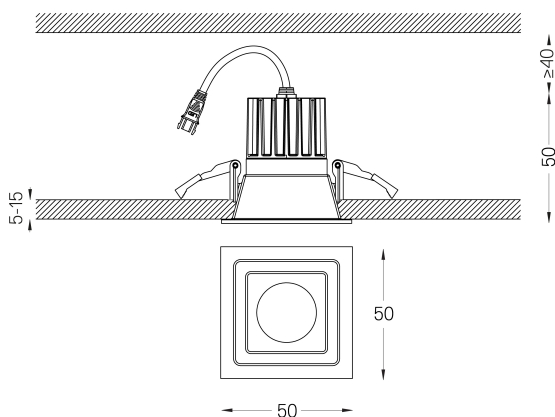

## Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

## Obligatorisch

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [100mA]  
130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXRH-30G1000-B-83