

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium
40° / ø45mm



64891




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal
schwenkbar um 330°.
Remove- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
Driver muss separat bestellt werden.
IP20 / 450mA



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte	
Leistung	5,6W	5,6W		
Strom	460lm	370lm		
Effizienz	82lm/W	53lm/W		
LOR	-	80%		
Betriebsbedingung	-	Current source		
				Abstrahlwinkel Medium 40°
				Anwendung
				Gewicht 0,30Kg

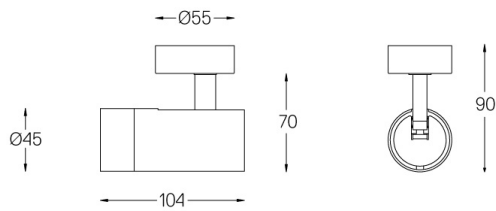

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59084 Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

Optional

59072 1/4 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$

59073 1/2 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$

59074 Louvre

$\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$

59075 Weicher Diffusor

$\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560313L