

Image not found or type unknown

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.

Fokale Linse mit komplexen Oberflächen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine 8mm-Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.

Geliefert mit fermacell® Gipskarton-Fasereinbaubehälter oder Gipskarton.

Driver separat zu bestellen.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 4,2W | 4,2W |
| Strom | | 395lm | 285lm |
| Effizienz | | 94lm/W | 68lm/W |
| LOR | | - | 72% |
| UGR | | - | - |




Abstrahlwinkel
WallWasher

Anwendung



Gewicht
0,09Kg

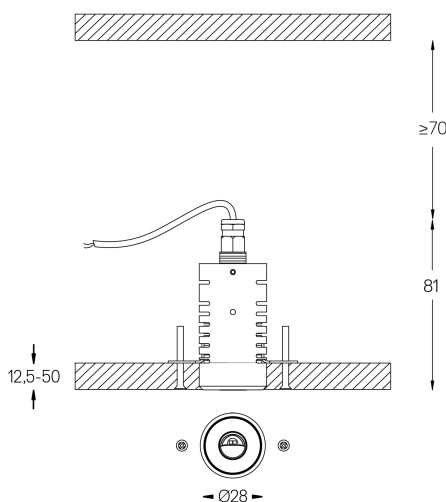

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59000** Zubehör rahmenlos
ø32x35mm
- 59036** Zubehör gerahmt
ø38x75mm
- 59159** Driver On/Off [1 bis 2 Leuchten]
158x22x19mm
- 59160** Driver DALI [1 bis 3 Leuchten]
113x24x20mm

Optional

- 59013** Zugangsklappe für driver
365x365x13mm
- 59034** Metallprofil Gipskarton für Nub
250x47x18mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com