

2,1W / 85lm / 2700K / On/Off / Spot 17° /
31mm

64995



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.


Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	2,1W		2,7W
Strom	190lm		85lm
Effizienz	90lm/W		32lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		<10




Abstrahlwinkel
Spot 17°

Anwendung



Gewicht
0,15Kg

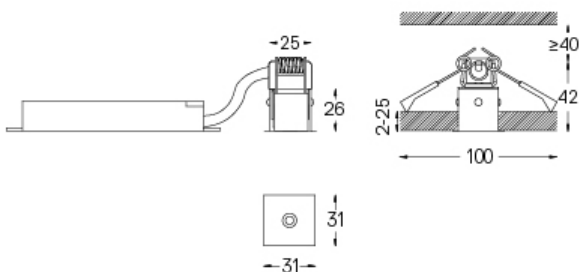 26x26

Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com