

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.  
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 19W         | 23W     |
| Strom     |       | 1810lm      | 1375lm  |
| Effizienz |       | 96lm/W      | 60lm/W  |
| LOR       |       | -           | 76%     |
| UGR       |       | -           | -       |




Abstrahlwinkel  
WallWasher

Anwendung



Gewicht  
0,55Kg

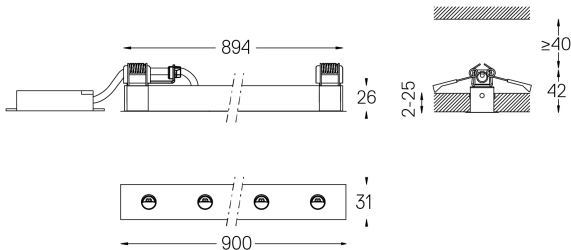

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com