

Image not found or type unknown

| | | | |
|-----------|---------|-------------|---------|
| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 2,1W | | 2,7W |
| Strom | 215lm | | 165lm |
| Effizienz | 102lm/W | | 61lm/W |
| LOR | - | | 77% |
| UGR | - | | - |


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Abstrahlwinkel
WallWasher

Anwendung



Gewicht
0,15Kg

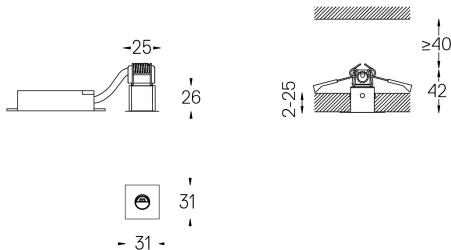

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com