



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung.
Reflektor für einen kontrollierten und wohl
definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz
erzielt werden kann.
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		3,2W	4,1W
Strom		300lm	230lm
Effizienz		94lm/W	56lm/W
LOR		-	77%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel
WallWasher


Anwendung



Gewicht
0,22Kg



26x144

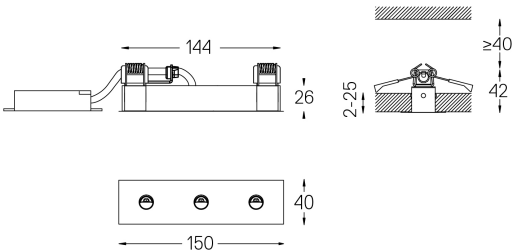

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com