

6,3W / 455lm / 2700K / DALI / WallWasher /  
300mm

65156



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit  
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.

Reflektor für einen kontrollierten und wohl  
definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz  
erzielt werden kann.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		6,3W	7,9W
Strom		600lm	455lm
Effizienz		95lm/W	58lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel  
WallWasher


Anwendung



Gewicht  
0,3Kg



26x294

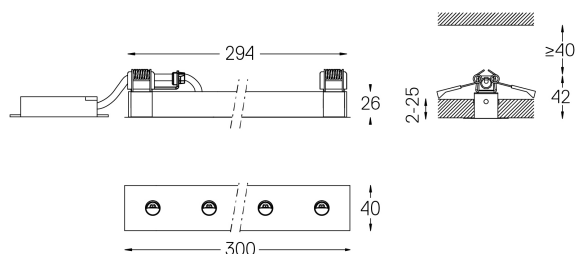

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com