

38W / 2750lm / 2700K / DALI / WallWasher /
900mm

65165

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung.

Reflektor für einen kontrollierten und wohl
definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz
erzielt werden kann.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		38W	44,5W
Strom		3620lm	2750lm
Effizienz		96lm/W	62lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

Abstrahlwinkel
WallWasher

Anwendung

Gewicht
0,55Kg

26x894

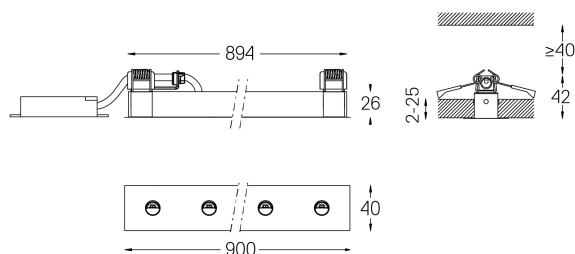

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com