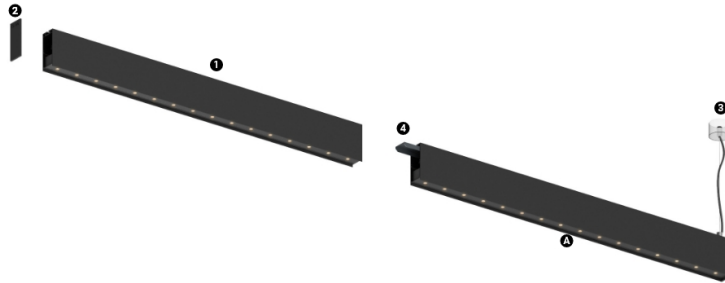


19W / 795lm / 2700K / DALI / Spot 17° /
 900mm

65418

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

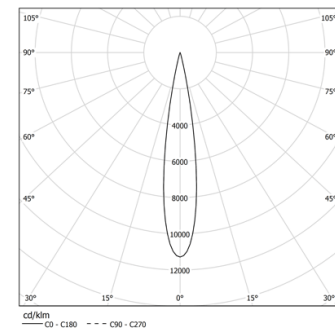
- A inVision Module

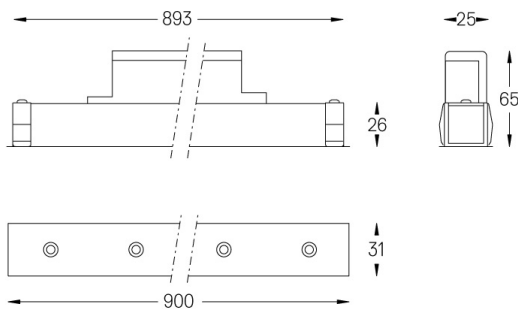
Design: O/M + Bartenbach GmbH
 inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
 Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		19W	23W
Strom		1810lm	795lm
Effizienz		96lm/W	34lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10


Abstrahlwinkel
Spot 17°
Anwendung

Gewicht
0,6Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com