

26W / 1060lm / 2700K / DALI / Spot 17° /
 1200mm

65422

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

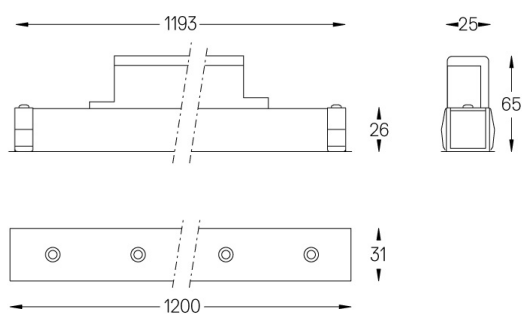
- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

 inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
 Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

 LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		26W	30,7W
Strom		2410lm	1060lm
Effizienz		96lm/W	34lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10


Abstrahlwinkel
Spot 17°
Anwendung
Gewicht
0,8Kg
**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

 Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

 Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
 es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
 verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
 wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com