



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 26W | | 30,7W |
| Strom | 2410lm | | 1060lm |
| Effizienz | 96lm/W | | 34lm/W |
| LOR | - | | 44% |
| UGR | - | | <10 |




Abstrahlwinkel
Spot 17°

Anwendung



Gewicht
2,5Kg

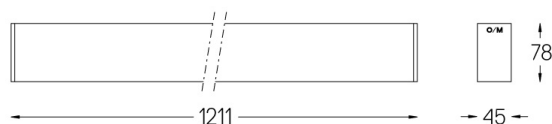

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
54034 Klarer Sockel
ø60x35mm