



Design: O/M
2000mm Aluminiumprofil für direkte/indirekte
Pendelanwendung mit 48Vdc-Schiene.
Elektrostatische 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).




	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	-	-
Strom	-	-
Effizienz	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

image not found or type unknown

Abstrahlwinkel
-

Anwendung

Gewicht
-

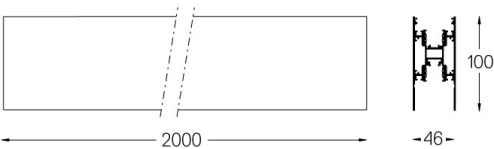

- Ausführungen
- .01 Weiß / RAL 9010
 - .02 Schwarz / RAL 9005

- Obligatorisch
- 70043 Zubehör-Anhänger für Einspeisung
40x40x10mm
 - 70044 Passendes Zubehör Pendant
40x17,5x10mm
 - 70051 Linearer Deckenfuß
150x40x31mm
- Optional
- 70068 Schneidwerkzeug für Stromschienen