



Design: O/M  
2000mm Aluminiumprofil für direkte/indirekte  
Pendelanwendung mit 48Vdc-Schiene.  
Elektrostatische 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).



Image not found or type unknown

	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	-	-
Strom	-	-
Effizienz	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Abstrahlwinkel


-

Anwendung



Gewicht

-

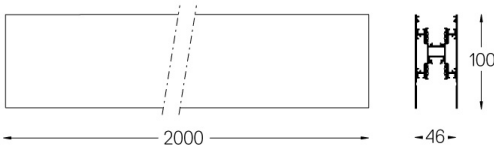

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 70043 Zubehör-Anhänger für Einspeisung  
40x40x10mm
- 70044 Passendes Zubehör Pendant  
40x17,5x10mm
- 70051 Linearer Deckenfuß  
150x40x31mm

Optional

- 70068 Schneidwerkzeug für Stromschienen