



Design: O/M
3000mm Aluminiumprofil für direkte/indirekte
Pendelanwendung mit 48Vdc-Schiene.
Elektrostatische 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).




Image not found or type unknown

Lichtquelle

Leuchte

| | | |
|-----------|---|---|
| Leistung | - | - |
| Strom | - | - |
| Effizienz | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |



Abstrahlwinkel


-

Anwendung



Gewicht

-

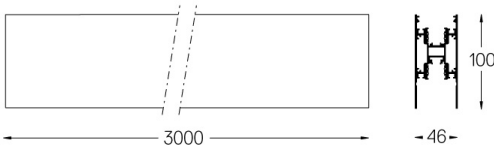

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 70043 Zubehör-Anhänger für Einspeisung
40x40x10mm
- 70044 Passendes Zubehör Pendant
40x17,5x10mm
- 70051 Linearer Deckenfuß
150x40x31mm

Optional

- 70068 Schneidwerkzeug für Stromschienen