


Design: O/M  
3000mm Aluminiumprofil für direkte/indirekte  
Pendelanwendung mit 48Vdc-Schiene.  
Elektrostatische 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).



Image not found or type unknown		
	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	-	-
Strom	-	-
Effizienz	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

Image not found or type unknown		Abstrahlwinkel
		-
		Anwendung
		Gewicht
		-

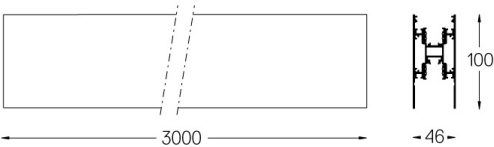

Ausführungen  
○ .01 Weiß / RAL 9010  
● .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch  
70043 Zubehör-Anhänger für Einspeisung  
40x40x10mm  
70044 Passendes Zubehör Pendant  
40x17,5x10mm  
70051 Linearer Deckenfuß  
150x40x31mm  
Optional  
70068 Schneidwerkzeug für Stromschienen