



Maximale Gesamtleistung der Lichtmodule von 120W.
Das Intrack-Netzteil wird auf der Schiene bündig mit den Lichtmodulen installiert.
Bitte berücksichtigen Sie diesen Platz auf der Schiene.

Erhältlich in weiß (.01) und schwarz (.02)



| | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 150W | - |
| Strom | - | - |
| Effizienz | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |



Abstrahlwinkel


-

Anwendung



Gewicht

-

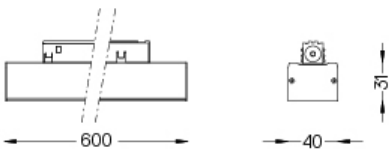

Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

Optional
70050 NON SELV TO SELV DALI OPTO-INSULATOR
180x42x29mm

Obligatorisch
70051 Linearer Deckenfuß
150x40x31mm

Wahlweise
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm