

21W / 1680lm / 2700K / DALI / Diffuse /
860mm

72009

Design: O/M

Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit
guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	21W	3575lm	25,6W
Strom	3575lm	1680lm	
Effizienz	170lm/W	66lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
-

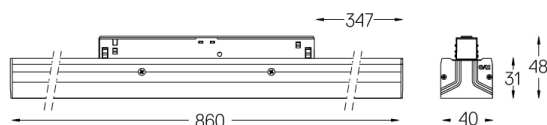

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004760