



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit
Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 6,9W | 8,6W |
| Strom | | 860lm | 630lm |
| Effizienz | | 125lm/W | 73lm/W |
| LOR | | - | 73% |
| UGR | | - | <10 |



Abstrahlwinkel
Medium 30°


Anwendung



Gewicht
-



mm

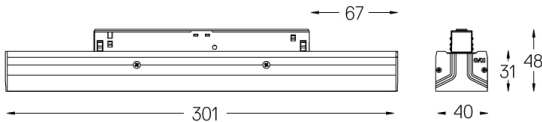

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560345L