

31W / 1450lm / 3000K / DALI / Wallwasher /  
1203mm

74015

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit LED-Lichtquelle und asymmetrischem  
Aluminium-Reflektor.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		31W	36,5W
Strom		3200lm	1450lm
Effizienz		103lm/W	40lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel  
Wallwasher

Anwendung



Gewicht  
-

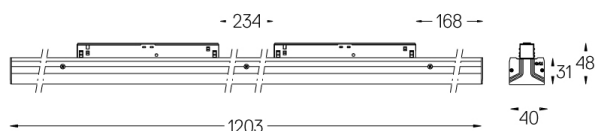

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560180