

3,3W / 340lm / 3000K / DALI / Wide flood  
80° / 329mm


75018

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in  
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in  
ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		3,3W	4,2W
Strom		420lm	340lm
Effizienz		127lm/W	81lm/W
LOR		-	81%
UGR		-	<19



Abstrahlwinkel  
Wide flood 80°



Gewicht  
-

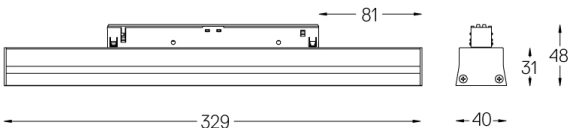

### Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

### Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560160L