




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




| LED       | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 6,6W        | 8,3W    |
| Strom     |       | 840lm       | 680lm   |
| Effizienz |       | 127lm/W     | 82lm/W  |
| LOR       |       | -           | 81%     |
| UGR       |       | -           | <19     |



Abstrahlwinkel  
Wide flood 80°

Anwendung

Gewicht

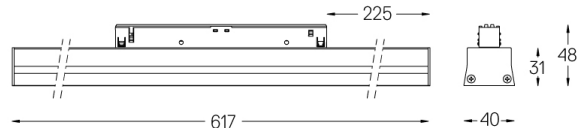

Ausführungen

○ .04 Mattweiß  
● .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560160L