


Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in
ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc


CE



| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 6,6W | 8,3W |
| Strom | 900lm | 720lm |
| Effizienz | 136lm/W | 87lm/W |
| LOR | - | 80% |
| UGR | - | <19 |

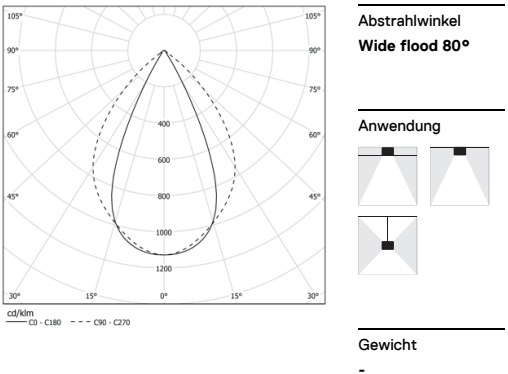

mm

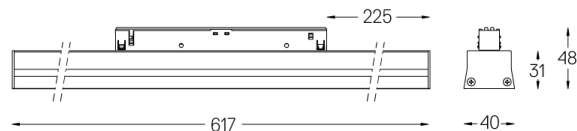

Ausführungen

○ .04 Mattweiß
● .05 Mattschwarz

Optional
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560084L