



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



| | | |
|---|-------------|---------|
|  4000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 12W | 15W |
| Strom | 1630lm | 1310lm |
| Effizienz | 141lm/W | 90lm/W |
| LOR | - | 80% |
| UGR | - | <19 |




Abstrahlwinkel
Wide flood 80°

Anwendung



Gewicht
-

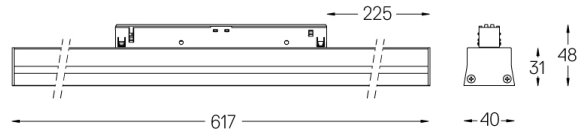

Ausführungen

- ☐ .04 Mattweiß
- ☒ .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560084