


Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in  
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in  
ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc  
CE



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,9W	13W
Strom	1350lm	1080lm
Effizienz	136lm/W	87lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19

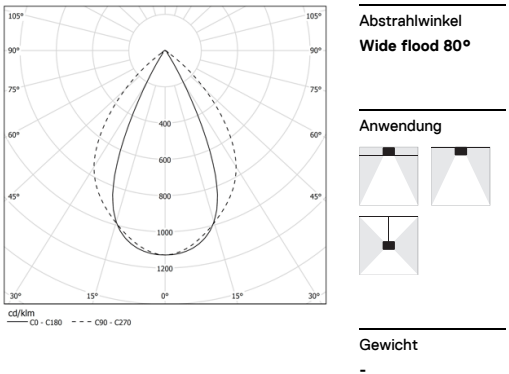

Ausführungen  
○ .04 Mattweiß  
● .05 Mattschwarz

Optional  
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

