


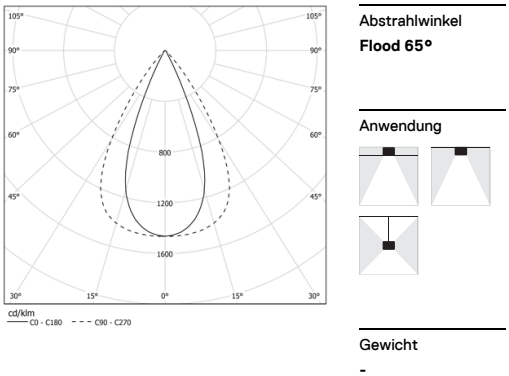
Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc


CE



|  LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 20W         | 25W     |
| Strom   |       | 2780lm      | 2230lm  |
| Effizienz   |       | 139lm/W     | 91lm/W  |
| LOR   |       | -           | 80%     |
| UGR   |       | -           | <16     |



mm



Ausführungen

○ .04 Mattweiß  
● .05 Mattschwarz

Optional  
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D  
Modellkennung 4053560084M