



Design: Eduardo Souto de Moura

Indirekt strahlende Wandleuchte mit direktem schmalen Lichtstrahl.

Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.

Antireflex-Acryldiffusor.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		6,5W	8,1W
Strom		930lm	600lm
Effizienz		143lm/W	74lm/W
LOR		-	65%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,97Kg

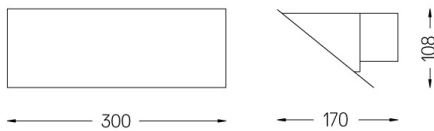

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006