



Design: Eduardo Souto de Moura

Indirekt strahlende Wandleuchte mit direktem schmalen Lichtstrahl.

Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.

Antireflex-Acryldiffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 20W | 1995lm | 23,8W |
| Strom | 1995lm | 102lm/W | 1200lm |
| Effizienz | 102lm/W | - | 57lm/W |
| LOR | - | - | 60% |
| UGR | - | - | - |




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,8Kg

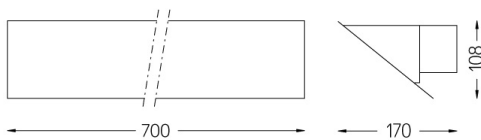

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006