



Design: Eduardo Souto de Moura

Indirekt strahlende Wandleuchte mit direktem schmalen Lichtstrahl.


Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.

Antireflex-Acryldiffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	1995lm	23,8W
Strom	1995lm	102lm/W	1200lm
Effizienz	102lm/W	-	57lm/W
LOR	-	-	60%
UGR	-	-	-




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
1,5Kg

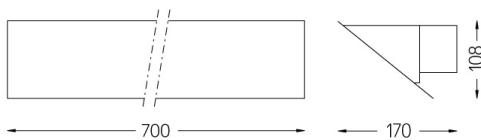

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)