

5,6W / 280lm / 2700K / Medium 33° /
ø28mm

60000



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Fokale Linse mit komplexen Oberflächen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine 8mm-Öffnung für eine blendarme Beleuchtung. Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
 2-step MacAdam
 IP65



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

5,6W

5,6W

Strom

460lm

280lm

Effizienz

82lm/W


50lm/W

LOR

61%

UGR

<10



Abstrahlwinkel
Medium 33°


Anwendung



Gewicht
0,09Kg

mm

Ø 033

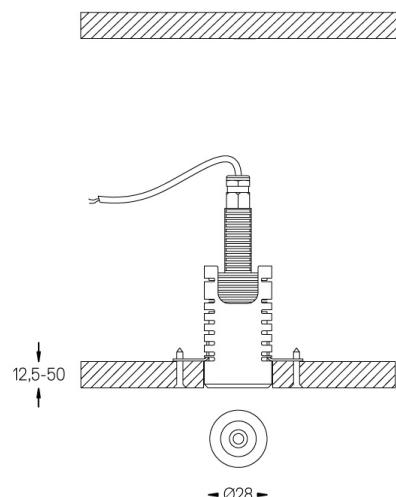

- 028 -

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59000 Zubehör rahmenlos**
ø32x35mm
- 59036 Zubehör gerahmt**
ø38x75mm
- 59005 Driver On/Off [1 Leuchte]**
132x22x18mm
- 59006 Driver On/Off [2 bis 3 Leuchten]**
125x38x23mm
- 59007 Driver On/Off [4 Leuchten]**
125x38x23mm
- 59008 Driver DALI [1 bis 3 Leuchten]**
156x51,5x25,5mm

Optional

- 59083 Removal tool**
- 59001 1/4 CTO**
ø17x1,1mm
- 59002 1/2 CTO**
ø17x1,1mm
- 59003 Louvre**
ø17x3mm
- 59004 Weicher Diffusor**
ø17x1mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Drivers On/Off für mehr als eine Leuchte und Drivers DALI müssen entfernt platziert werden

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskenntzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560147