



## Nub Flush

5,6W / 240lm / 2700K / Medium 35° / 8mm


60012

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Fokale Linse mit komplexen Oberflächen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts durch eine 8mm-  
Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.  
Geliefert mit fermacell® Gipskarton-  
Fasereinbauzubehör oder Gipskarton.  
Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>5,6W</b>	<b>5,6W</b>	
<b>Strom</b>	<b>460lm</b>	<b>240lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>82lm/W</b>	<b>43lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>52%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;19</b>	

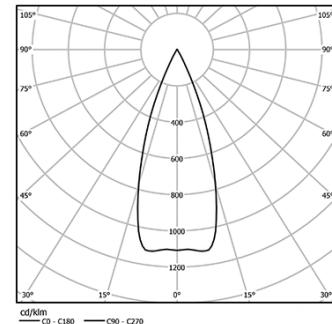

Abstrahlwinkel  
Medium 35°


Anwendung



Gewicht  
0,96Kg

□ mm

201x201

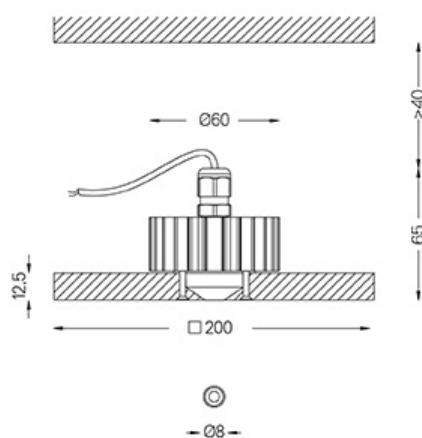

#### Ausführungen

- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

- 59009** Driver On/Off [1 bis 3 Leuchten]  
146,5x43,5x30mm
- 59010** Driver On/Off [3 bis 6 Leuchten]  
115,5x76x30mm
- 59011** Driver DALI [1 Leuchte]  
95x53x30mm
- 59012** Driver DALI [bis zu 4 Leuchten]  
124x78x22mm

#### Optional

- 59013** Zugangsklappe für driver  
365x365x13mm
- 59034** Metallprofil Gipskarton für Nub  
250x47x18mm
- Optional (werkseitig positioniert)  
**59001** 1/4 CTO  
ø17x1mm
- 59002** 1/2 CTO  
ø17x1mm
- 59003** Louvre  
ø17x3mm
- 59004** Weicher Diffusor  
ø17x1mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

---

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560138