

Nub Flush

5,6W / 290lm / 4000K / On/Off / Flood 58° /
8mm


60017

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.
Fokale Linse mit komplexen Oberflächen zur
Erzeugung eines Brennpunkts durch eine 8mm-
Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.
Mit Gipskarton geliefert.
Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 5,6W | 5,6W |
| Strom | | 490lm | 290lm |
| Effizienz | | 88lm/W | 52lm/W |
| LOR | | - | 59% |
| UGR | | - | <28 |



Abstrahlwinkel
Flood 58°


Anwendung



Gewicht
0,96Kg



201x201

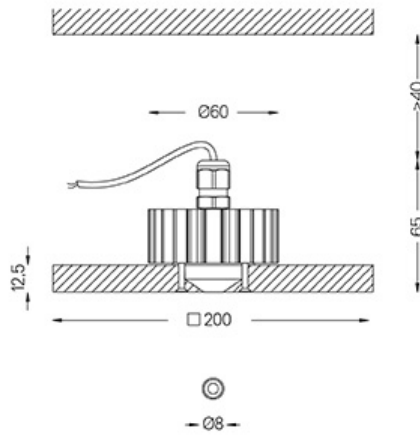

Ausführungen

● .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59009 Driver On/Off [1 bis 3 Leuchten]

146,5x43,5x30mm

59010 Driver On/Off [3 bis 6 Leuchten]

115,5x76x30mm

59011 Driver DALI [1 Leuchte]

95x53x30mm

59012 Driver DALI [bis zu 4 Leuchten]

124x78x22mm

Optional

59013 Zugangsklappe für driver

365x365x13mm

59034 Metallprofil Gipskarton für Nub

250x47x18mm

Optional (werkseitig positioniert)

59001 1/4 CTO

ø17x1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Weicher Diffusor

ø17x1mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560146