

6,7W / 440lm / 2700K / On/Off / Medium 31°
/ 300mm

60026




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,7W	8,4W	
Strom	600lm	440lm	
Effizienz	90lm/W	55lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel
Medium 31°

Anwendung



Gewicht
0,3Kg


mm

26x294

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

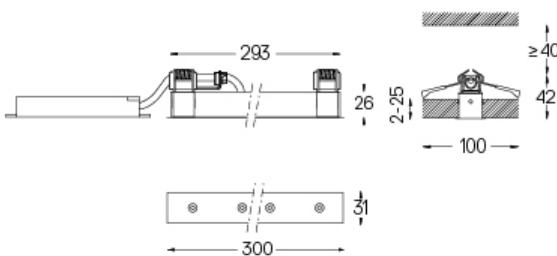

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560342L