

14W / 920lm / 2700K / DALI / Flood 52° /
600mm

60048




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.
 Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	17,1W	
Strom	1200lm	920lm	
Effizienz	86lm/W	54lm/W	
LOR	-	77%	
UGR	-	<13	



Abstrahlwinkel
Flood 52°

Anwendung



Gewicht
0,5Kg


2 mm

26x594

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
 Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

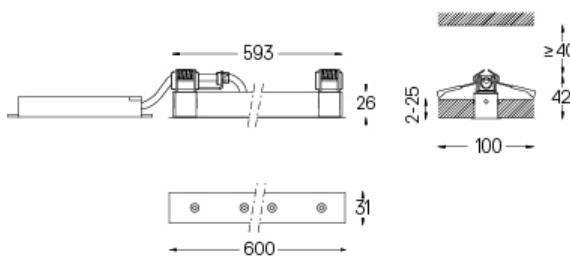

Daten gemäß Verordnungen
 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse F
 Modellkennung 4053560342L