

52W / 3480lm / 2700K / DALI / Medium 31° /
1200mm

60051




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	52W	61,2W	
Strom	4800lm	3480lm	
Effizienz	92lm/W	57lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel
Medium 31°

Anwendung



Gewicht
0,6Kg


mm

26x1194

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

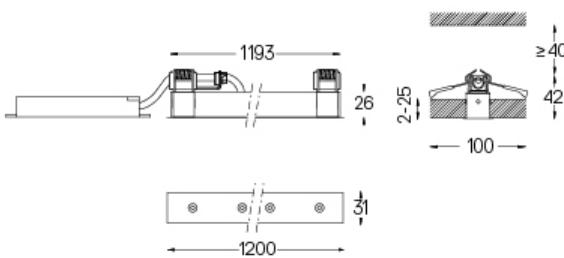

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560342LH