

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.


Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam


Inklusive Stromversorgung.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

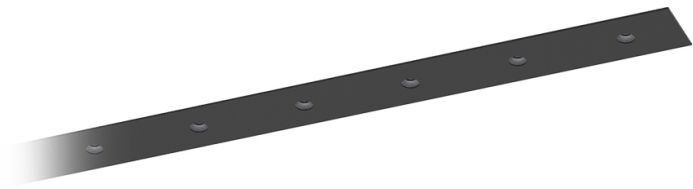


LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	23W*	28W*	28W*
Strom	1880lm*	1360lm*	1360lm*
Effizienz	82lm/W	48lm/W	48lm/W
LOR	-	-	72%
UGR	-	-	<10



Abstrahlwinkel  
Medium 31°

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



26x594

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

