

Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.
 Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 DALI DT8
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Leistung

Lichtquelle

Leuchte

46W*

54,1W*

Strom

3760lm*

2720lm*

Effizienz

82lm/W

50lm/W

LOR

-



72%

UGR

-

<10

Abstrahlwinkel
Medium 31°




Anwendung



Gewicht
0,6Kg

Image not found or type unknown

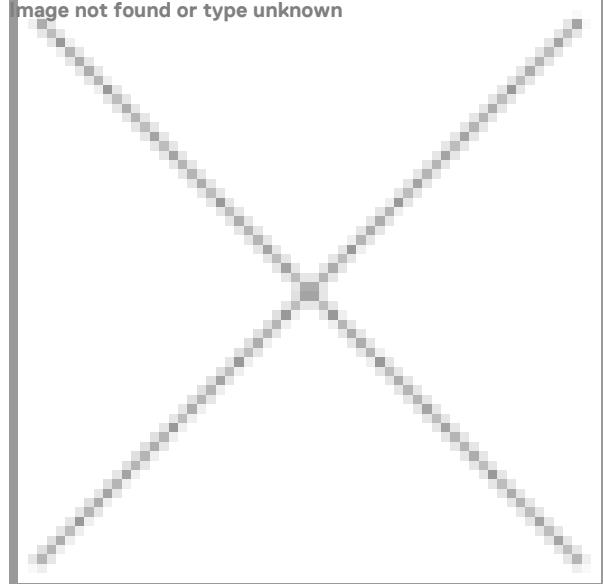

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com