

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

60130



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
 Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

4,5W

5,8W

Strom

480lm

280lm

Effizienz

107lm/W


49lm/W

LOR

58%

UGR

<10



Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung



Gewicht
0,58Kg

130 mm

Ø 078 (trim version)

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional


59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)

150x91x20mm

59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)

156x100x78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

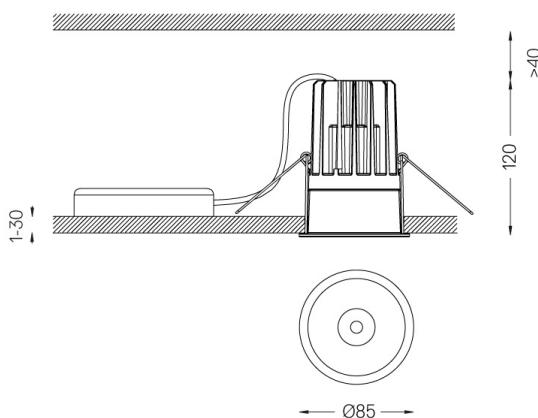

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch

die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F

Modellkennung 2053560245L