



## One Asymmetric

4,5W / 400lm / 2700K / On/Off /  
Asymmetric / ø85mm

60136



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.  
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

4,5W

5,8W

Strom

480lm

400lm

Effizienz

107lm/W


69lm/W

LOR

83%

UGR

-



Abstrahlwinkel  
Asymmetric

Anwendung



Gewicht  
0,39Kg

mm

Ø 75 (trim version)

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional



59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)

150x91x20mm

59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)

156x100x78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

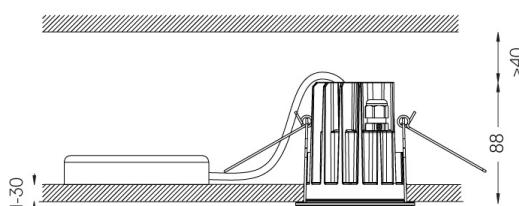

→ Ø85 ←

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 4053560098L