




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
 Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W	
Strom	1360lm	790lm	
Effizienz	139lm/W	64lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel
Spot 15°



Anwendung
Gewicht
0,58Kg

130 mm

Ø 78 (trim version)



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)
150x91x20mm
- 59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)
156x100x78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

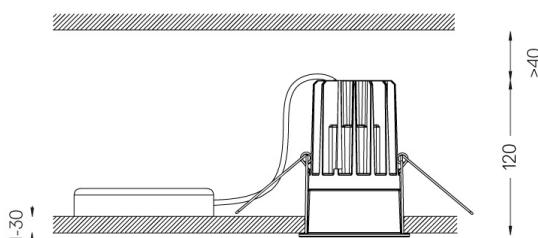

Ø85

Daten gemäß Verordnungen
 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
 Modellkennung 2053560247H