




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.  
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W	
Strom	1360lm	1000lm	
Effizienz	139lm/W	82lm/W	
LOR	-	74%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung



Gewicht  
0,53Kg

130 mm

Ø78 (trim version)

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional


59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)

150x91x20mm

59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)

156x100x78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

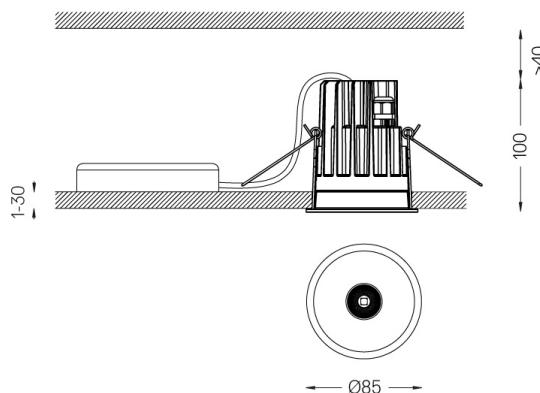

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560247H