One
Asymmetric

9,8W / 1050lm / 4000K / On/Off /
Asymmetric / ø85mm

60169

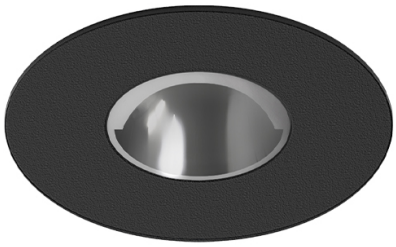

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**9,8W**	**12,3W**
Strom	**1360lm**	**1050lm**
Effizienz	**139lm/W**	**86lm/W**
LOR	**-**	**77%**
UGR	**-**	**-**



Abstrahlwinkel
Asymmetric

Anwendung

Gewicht
0,39Kg

mm

Ø75 (trim version)

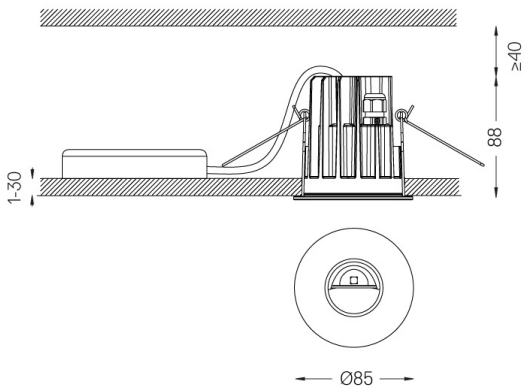

Ausführungen

○ **.01** Weiß / RAL 9010
● **.02** Schwarz / RAL 9005

Optional
59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)
150x91x20mm
59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)
156x100x78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560100H

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419