

O/M

One
IP65

9,8W / 530lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

60199



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

9,8W

12,3W

Strom

1035lm

530lm

Effizienz

106lm/W

43lm/W

LOR


-

51%

UGR

-

<10




Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung

Gewicht
0,58Kg

1 mm

Ø 078 (trim version)

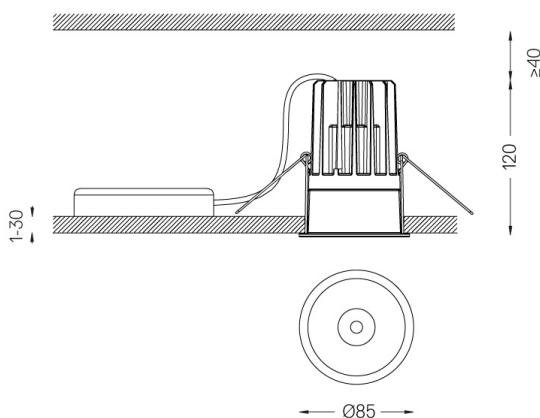

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)

150x91x20mm

59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)

156x100x78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257H