

4,5W / 320lm / 4000K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

60222




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W	
Strom	620lm	320lm	
Effizienz	138lm/W	55lm/W	
LOR	-	52%	
UGR	-	<10	




Anwendung

Gewicht
0,58Kg

mm

Ø 78 (trim version)

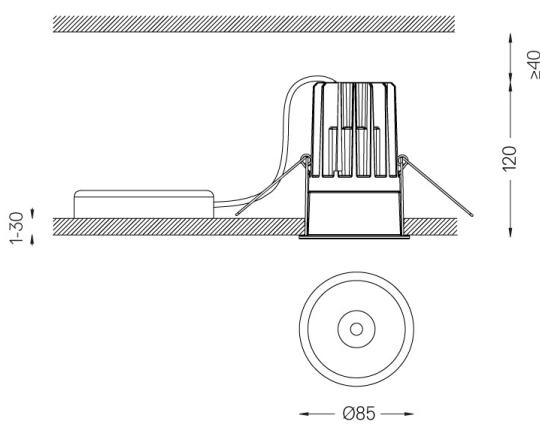

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)
150x91x20mm
- 59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)
156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 2053560247L