



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper. Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°.

Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.

Geringe Höhe <67mm.


Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	480lm	5,8W
Strom	480lm	107lm/W	430lm
Effizienz	107lm/W	-	75lm/W
LOR	-	-	90%
UGR	-	-	<13



Abstrahlwinkel
Flood 56°



Anwendung



Gewicht
0,42Kg



Ø90 (trim version)

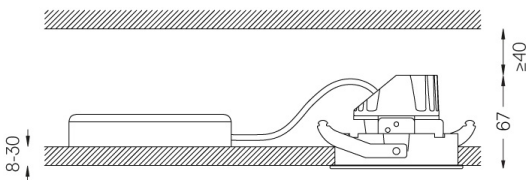

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .21 Weiß + Schwarz

Optional

59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau)
150x91x20mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245L