


4,5W / 470lm / 3000K / On/Off / Flood 56° /  
ø95mm

60235



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper.  
Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°.  
Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.  
Geringe Höhe <67mm.  
Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

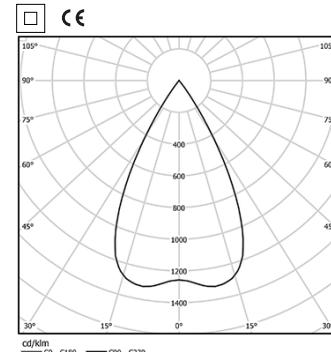

Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung

Gewicht  
0,42Kg


LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W	
Strom	520lm	470lm	
Effizienz	116lm/W	81lm/W	
LOR	-	90%	
UGR	-	<16	

mm

Ø 90 (trim version)

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .21 Weiß + Schwarz

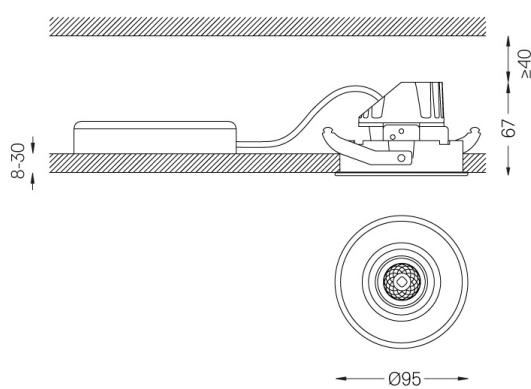

Optional  
59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560257L