

4,5W / 430lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /
ø85mm

60246




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
 Druckguss mit 100% elektrostatischer
 Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
 Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
 Lichtstrahls.
 Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal
 schwenkbar um 330°.
 Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
 2-step MacAdam / Driver inklusive.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W
Strom	480lm	430lm
Effizienz	107lm/W	75lm/W
LOR	-	90%
Betriebsbedingung	-	230Vac

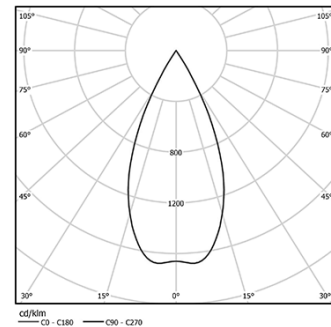

Abstrahlwinkel
Flood 59°

Anwendung

Gewicht
0,64Kg

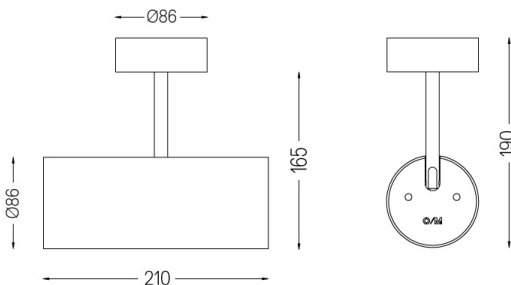

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
 Modellkennung 2053560245L