

9,8W / 1220lm / 4000K / On/Off / Flood 59°  
/ ø85mm

60263



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.


Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal schwenkbar um 330°.

Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inklusive.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W
Strom	1360lm	1220lm
Effizienz	139lm/W	100lm/W
LOR	-	90%
Betriebsbedingung	-	230Vac



Abstrahlwinkel  
Flood 59°

Anwendung

Gewicht  
0,64Kg

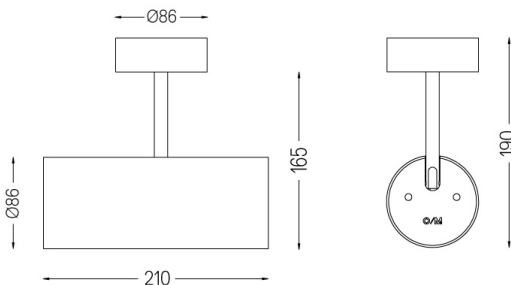

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560247H